


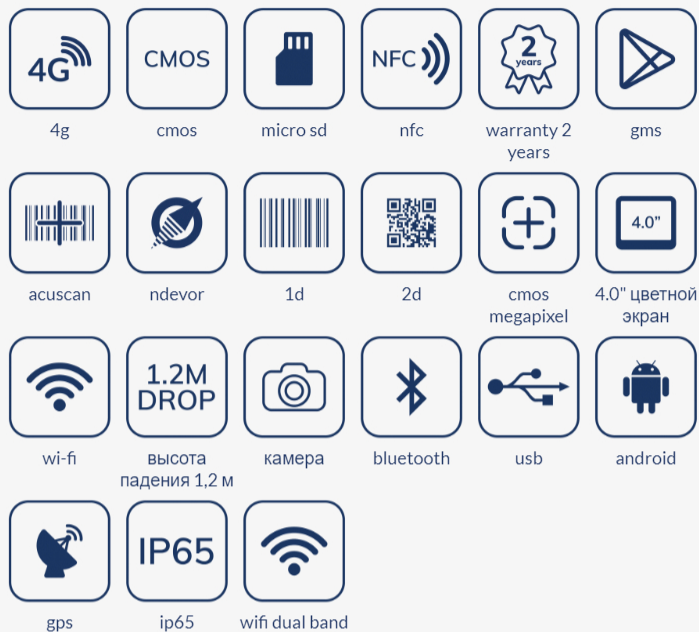

MT65 Beluga IV

мобильные
компьютеры

Характеристики

Сканер штрихкодов с мегапиксельным разрешением.

MT65 Beluga IV обладает отличной производительностью сканирования благодаря мегапиксельному считывателю штрихкодов 2D от Newland. Ввиду высокого разрешения сканер может считывать даже самые мелкие штрихкоды с большого расстояния. Высоточное сканирование кодов, даже когда они расположены близко друг к другу, упрощается благодаря технологии Acuscan.

Операционная система Android 8.1.

ОС Android предоставляет практически неограниченные возможности применения MT65 Beluga IV. Она дает возможность использовать инструменты защиты данных и администрирования, необходимые для управления и полной уверенности в безопасности.

Универсальный сенсорный экран с клавиатурой.

Устройство MT65 Beluga IV оснащено сенсорным экраном большого размера и физической клавиатурой. Модель оснащена мобильным компьютером, который подходит для различных видов применения, включая эксплуатацию устройства в перчатках, а также возможность простого и быстрого ввода количественных данных.

Увеличенное время автономной работы.

Аккумулятор MT65 Beluga IV обеспечивает до 10 часов автономной работы – при средней интенсивности использования этого гарантированно хватит для одной рабочей смены. Необходимо использовать сканер более интенсивно? Благодаря сменному аккумулятору и зарядной подставке с дополнительным слотом для аккумулятора ваши сотрудники с легкостью смогут отсоединить аккумулятор и продолжить сканирование.

Угловой сканирующий модуль для удобства пользования.

Сканирующий модуль с мегапиксельным разрешением на MT65 Beluga IV установлен под углом. Это означает, что экран и клавиатура остаются в поле зрения оператора даже при сканировании кодов выше уровня плеч.

GMS (по выбору).

Устройства MT65 Beluga IV могут быть двух видов: с установленными сервисами Google (Google Mobile Services, GMS) для мобильных устройств и без них. GMS дает возможность пользоваться интегрированными приложениями Google, такими как Gmail, Google Maps и Google Play Store.

Аксессуары.

В комплект устройства MT65 Beluga IV входят различные комплектующие, среди которых: подставка для зарядки и связи с одним слотом (USB), система батарейного электропитания и кабель. Доступны следующие дополнительные аксессуары: рукоятка для сканера, универсальное зарядное устройство и кобура для устройства.

Сферы применения



инвентаризация



логистика



розничная
торговля



склады



склады
производства

MT65 Beluga IV технические данные

Производительность	Операционная система	Android 8.1, non GMS and GMS versions available
	Процессор	1.5GHz quad-core 64-bit ARM
	Память RAM	2GB
	Флеш-память	16GB
	Расширение памяти (макс.)	Micro SD card (max. 32GB)
	Датчик сканера	1280 x 960 CMOS
	Подсветка	White LED (625±10nm)
	Нацеливание	Laser diode
	Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	45-380mm
	Диапазоны декодирования CODE 39 (5 мил)	75-180mm
	Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	70-170mm
	Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	50-180mm
	Диапазоны декодирования QR (15 мил)	40-220mm
	Минимальный контраст печати	25%
	Боковой наклон	360°
	Горизонтальное поле обзора	49,5°
	Вертикальное поле обзора	37°
	Режимы сканирования	Trigger Mode, Sense Mode
	Скорость сканирования	60 frames per second
Считывание данных	1D	All major 1D symbologies
	2D	QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417, etc.
Физические характеристики	Размеры (мм)	166(L)x73(W)x26(H) mm
	Вес	330g (including battery)
	Дисплей	4" WVGA (800x480)
	Сенсорная панель	Capacitive touch screen
	Клавиатура	30 keys (side keys included) with backlight
	Интерфейсы	Micro USB 2.0, battery charging over USB supported
	Тип батареи	3.7V, 3800mAh, removable
	Ожидаемый срок службы батареи	10 hours
	Ожидаемое время зарядки	4.5-5 hours (charge via AC adapter)
	Уведомления	Vibration, speaker and multi-color LEDs
	Вход питания	AC 110 ~ 220V, 50~60Hz
	Выход питания	DC 5V, 2.0A
	Слот расширения	Micro SD card (max. 32GB)
Условия окружающей среды	Камера	8 megapixels, auto focus, with LED flashlight
	Рабочая температура	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Температура хранения	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Влажность	5% to 95% (non-condensing)
	Электростатические разряды (ESD)	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)
	Устойчивость к падениям	1.2m
	Защита от воздействия окружающей среды	IP65
Беспроводная связь	WWAN Radio	4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) TD-SCDMA (B34, B39) CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); 2G: GSM (B2, B3, B5, B8)
	WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz
	WPAN Radio	Bluetooth 4.2 LE, backward compatible
	RFID	13.65MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
	GPS	GPS (AGPS), GLONASS
Аксессуары	Дополнительная опция	Charging Cradle, Battery, AC adapter, USB Cable, Hand Strap, Pistol Grip, 4-slot Charger
Device Management	Программное обеспечение	Ndevor (MDM, Device Configuration), SOTI (MDM), Airwatch (MDM), StayLinked (TE)
Сертификаты	Сертификаты	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
Warranty	Гарантия	2 years