KL/JT-CLC-A30t~40t.02

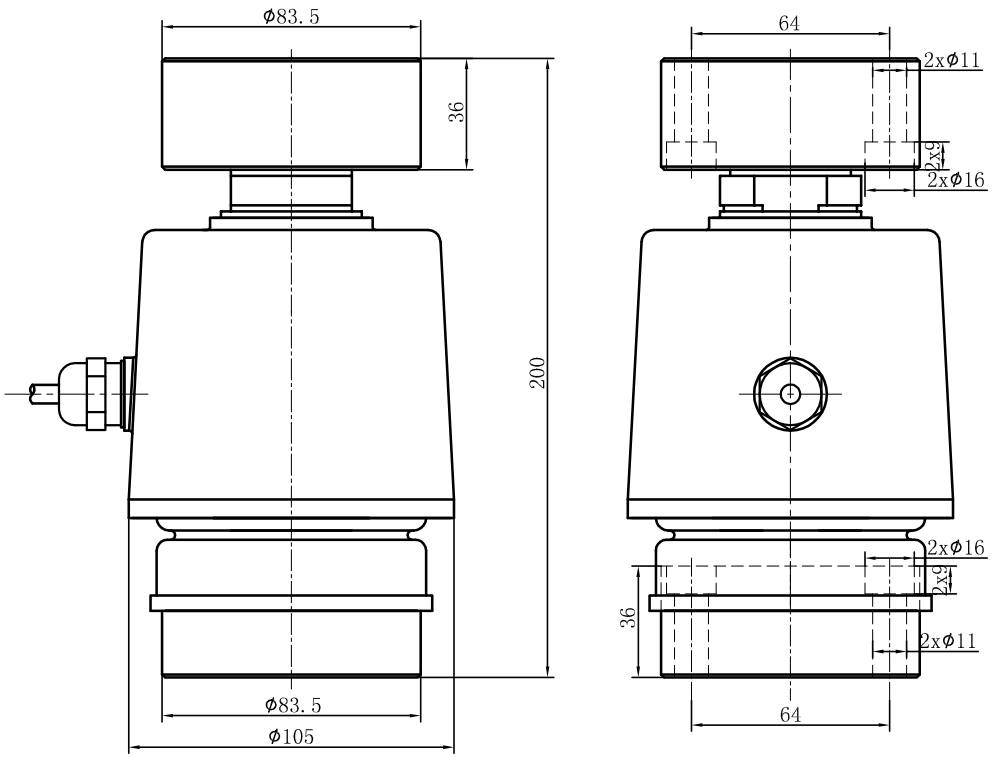

额定载荷 Rated Load	t	30，40
灵敏度 Sensitivity	mV/V	2.0±0.005
准确度等级 Total Error	%F.S	±0.03
零点平衡 Zero Balance	%F.S	±1
零点温度影响 TCO	%F.S/10℃	±0.02
输出温度影响 TC SPAN	%F.S/10℃	±0.02
输入阻抗 Input Resistance	Ω	1150±50
输出阻抗 Output Resistance	Ω	1003±5
绝缘电阻 Insulation Resistance	MΩ	≥5000
工作温度范围 Operating Temp Range	℃	-30~+70
安全过载 Safe Load Limit	%F.S	150
极限过载 Ultimate overload	%F.S	200
推荐激励电压 Recommend Excitation	V	10~12
最大激励电压 Maximum Excitation	V	15
密封等级 Protection Class		IP68
材质 Construction		合金钢 Alloy Steel
电缆 Wire	长度Length:18m 直径 Diameter:φ6mm	

接线图Wiring Schematic Diagram

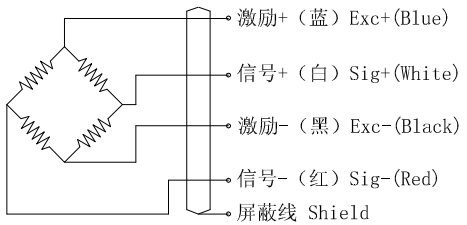

技术说明:	
项目	内　容
应用范围	测力机等
产品优点	精度高，安装方便，稳定性好
特殊用途	（ ）不锈钢产品 （ ）防爆产品 （ ）高温产品 （ ）数字产品

									宁波柯力传感科技股份有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计	鲁铝坚	16.8.18	标准化			图样标记	重量	比例	CLC-A30t~40t 总装B
校对			会签						
审核			审定			A			KL/JT-CLC-A30t~40t.02
工艺			批准			共　张	第　张		

旧底图图号
底图总号
签　字
日　期