


# NQ1000 Manta

Информационный Терминал / Микро-Киоск / POS-Система

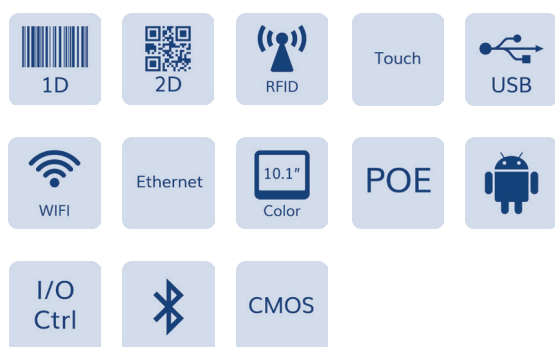

Коммерческий, многофункциональный микро-киоск.

Предоставьте вашим клиентам новейшие технологии самообслуживания или используйте Manta в качестве недорогого микро киоска, системы Android POS, на ежедневной основе.

## Особенности

- ♦ **Полностью функционирующий микро-киоск**  
С Quad Core Cortex-A9 CPU до 1.6 ГГц.
- ♦ **Легко устанавливаемый и может быть использован в любом месте**  
Идеально подходит для монтажа на полках или для использования на прилавках в торговых центрах, супермаркетах, небольших продуктовых магазинах, аптеках, косметических магазинах, табачных киосках и тд.
- ♦ **Четкое считывание 1D и 2D штрих-кодов**  
Встроенный Newland EM2037 2D сканер.
- ♦ **Легко настраиваемый, с широким набором функций**  
Внешний SCR, термопринтер, WiFi, встроенный Bluetooth, Coms, POE.
- ♦ **Простое построение приложений**  
NQuire построен на Android 4.4.2, что обеспечивает простоту разработки пользовательских приложений, с учетом ваших потребностей.
- ♦ **Разнообразие монтажных аксессуаров**  
Складная настольная подставка, VESA магнитная подставка на полку, VESA для настенного монтажа.



Вид сзади



Вид сверху



Вид снизу

# NQ1000 Manta

Информационный Терминал / Микро-Киоск / POS-Система

1/2

|                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность            | CHK (SOC)              | RK3188T, Quad Core Cortex-A9; до 1.6ГГц                                                                                                                                                                                              |
|                               |                        | Mali-400 MP4 GPU, до 600МГц                                                                                                                                                                                                          |
|                               | Операционная система   | Android 4.4.2, обновление до 5.1 mid Q4 2016 / Adobe Flash 11                                                                                                                                                                        |
|                               | Память                 | 2 Гб DDR3 / 8 Гб встроенная MMC (eMMC) / SD слот для карты памяти                                                                                                                                                                    |
| Физические свойства           | Размеры                | 252*178*24мм                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Материал               | PC + ABS пластик                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | Вес                    | 594 грамм основной корпус, без батареи и металлической скобы                                                                                                                                                                         |
|                               | Дисплей                | 10.1" расширение экрана, 1280*800 TFT LCD дисплей / 5 Баллов Емкостный Сенсор                                                                                                                                                        |
|                               | Vesa отверстия монтажа | Металлические отверстия для винтов крепления: 75*75 мм                                                                                                                                                                               |
| Источник питания              | Батарея                | Литий-ионная батарея для RTC                                                                                                                                                                                                         |
|                               | DC - вход              | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Гц, 2A Max, DC12V + 5%                                                                                                                                                                                         |
|                               | Потребляемая мощность  | 1КГц воспроизведение звука, тд. ~18W максимум, OFF: 0W                                                                                                                                                                               |
|                               | LED индикатор          | 1x LED / Источник питания ON: красный, затем становится зеленым (вверх)<br>Источник питания OFF: LED off                                                                                                                             |
| Окружающая среда              | Рабочая температура    | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                                                                                                                                                                                                            |
|                               | Температура хранения   | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)                                                                                                                                                                                                          |
|                               | Влажность воздуха      | 20% ~ 65% (40°C )                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Герметизация           | IP54                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сканер штрих-кодов            | 1D штрих-коды          | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc. |
|                               | 2D штрих-коды          | PDF417, QR коды, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*, тд.                                                                                                                                         |
| Связь                         | WiFi                   | WiFi 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Bluetooth              | BT 4.0                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | LAN                    | RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Over Ethernet)                                                                                                                                                                              |
| Периферические характеристики | Камера                 | Передняя: 2.0 / 5.0 MP камера. Настраиваемая опция.                                                                                                                                                                                  |
|                               | Аудио                  | 1x 3.5мм наушники + MIC jack                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                        | 2x Встроенных динамика 8Ω / 1.5W                                                                                                                                                                                                     |
|                               | Сенсор                 | G Сенсор                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Другие H / W           | Vesa монтаж: Металлические монтажные отверстия                                                                                                                                                                                       |
|                               | Функциональные клавиши | (Громкость+ /-) / (Вверх / Вниз) / Выключатель                                                                                                                                                                                       |
|                               | Дополнительный модуль  | NFC / RFID reader / MSR reader / Smart card reader                                                                                                                                                                                   |

# NQ1000 Manta

Информационный Терминал / Микро-Киоск / POS-Система

2/2

|                            |                                                                    |                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Порты ввода/вывода         | USB порт                                                           | 1x USB 2.0 host, type A port                                              |
|                            |                                                                    | 1x Micro USB 2.0 port                                                     |
|                            | SD Карта памяти                                                    | SD Card (SDHC class 10 совместимый) слот с крышкой                        |
|                            | GPIO порт                                                          | 1x GPIO port                                                              |
|                            | Слот расширения                                                    | 2x POGO-PIN, USB 2.0 / Поддержка до двух модулей, работающих одновременно |
|                            | DC-in                                                              | 3.5мм DC-In jack, 12V / 2A                                                |
| Мультимедия                | Видео                                                              | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV             |
|                            | Аудио                                                              | MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF                                              |
|                            | Фото                                                               | JPG, BMP, GIF                                                             |
|                            | GPS                                                                | Двойное использование GPS and GLONASS. Настраиваемая опция.               |
| Подтверждение соответствия | CE certified / ROHS                                                |                                                                           |
| Аксессуары по умолчанию    | Мульти-контактный, мульти-разъем AC / DC адаптер с сетевым шнуром. |                                                                           |
| Упаковка                   | Размеры упаковочной коробки (1шт): 360*235*50мм                    |                                                                           |
|                            | Размеры упаковочной коробки (5шт): 370*290*260мм                   |                                                                           |

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

\*Для получения полного списка всех поддерживаемых символов штрих-кодов пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.



## Дополнительные слоты для расширения



NFC Reader



MSR Reader

## Монтажные аксессуары



Foldable Desktop Stand



VESA Magnetic Shelf Stand



VESA Wall Mount

Newland EMEA  
+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com

Newland D-A-CH  
+49 (0) 294 298 76758  
info@newland-id.de

Newland UK  
+44 (0) 1442 212 020  
info@newland-id.co.uk

Newland Nordic  
+46 (0) 708 847 767  
nordic@newland-id.com

Newland Ibérica  
+34 (0) 93 303 74 66  
info@newland-id.es

Newland France  
+31 (0) 345 87 00 33  
france@newland-id.com

Newland Middle East  
+31 (0) 345 87 00 33  
middleeast@newland-id.com

Newland South Africa  
+27 (0) 11 553 8010  
info@newland-id.co.za

Newland Italy  
+39 (0) 335 773 0521  
italy@newland-id.com

Newland Russia  
+31 (0) 345 87 00 33  
russia@newland-id.com